




湿佳 耐高温除湿机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

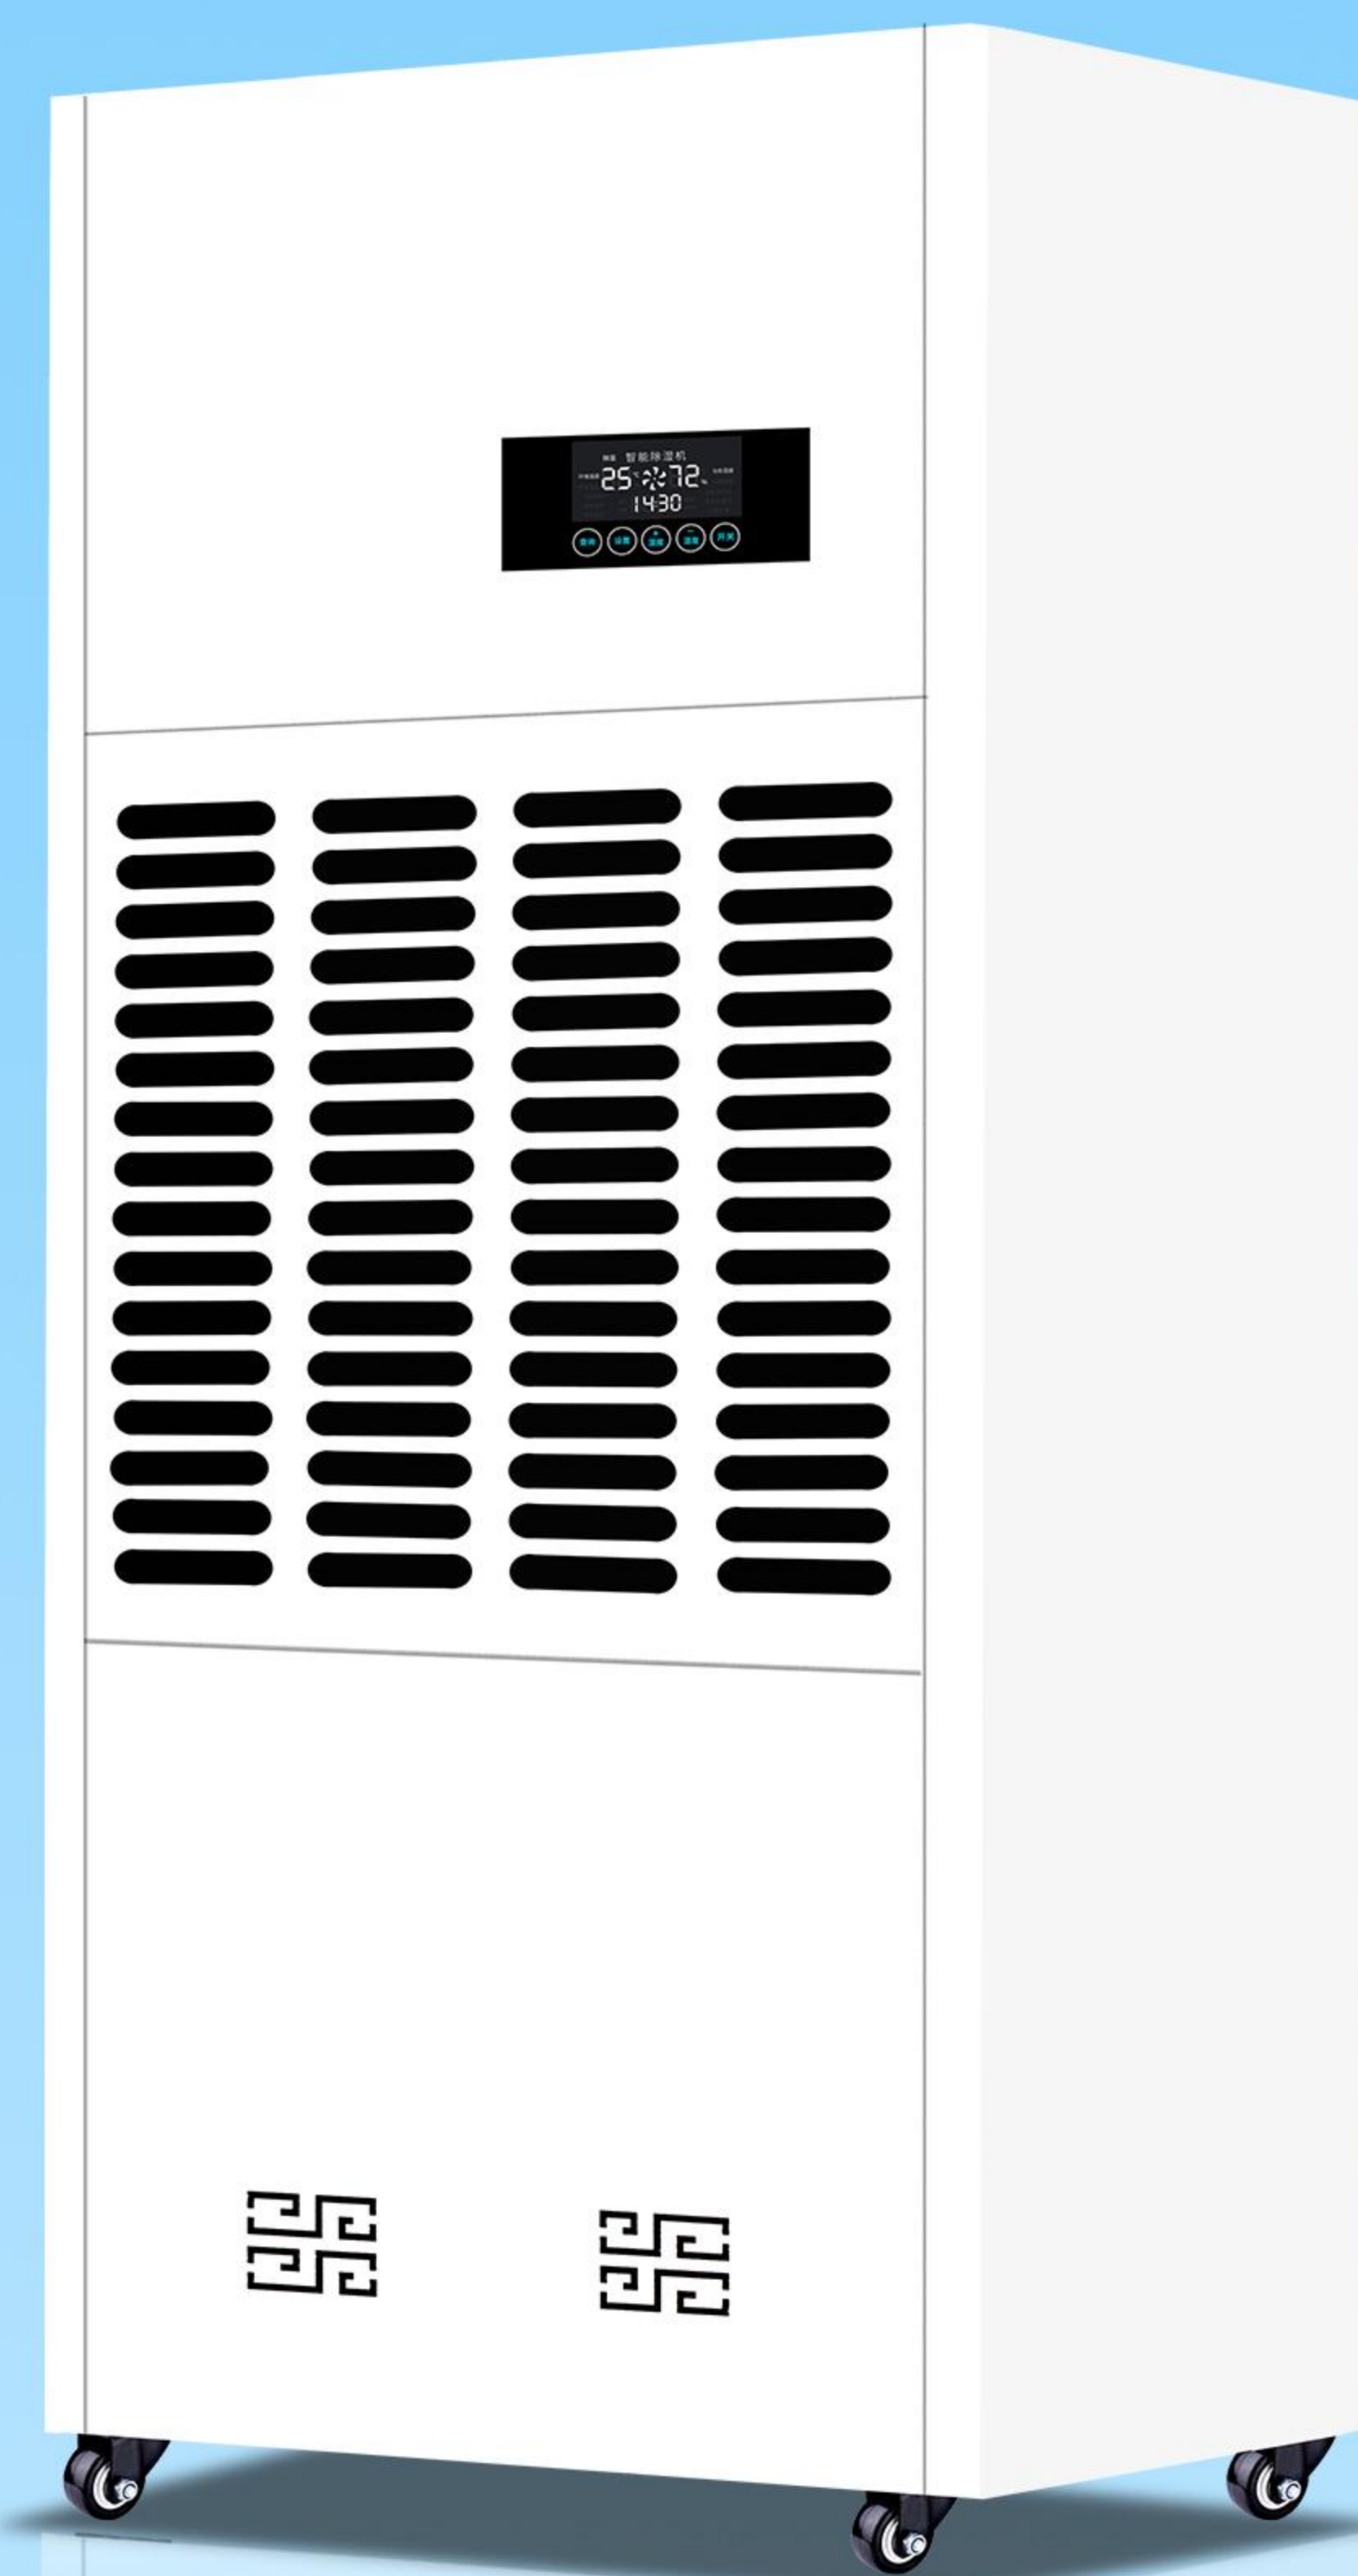


内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环



加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用

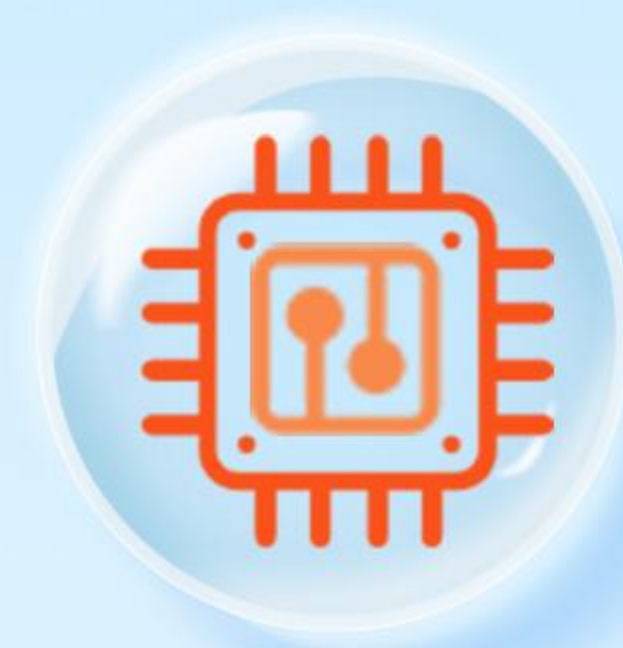

智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

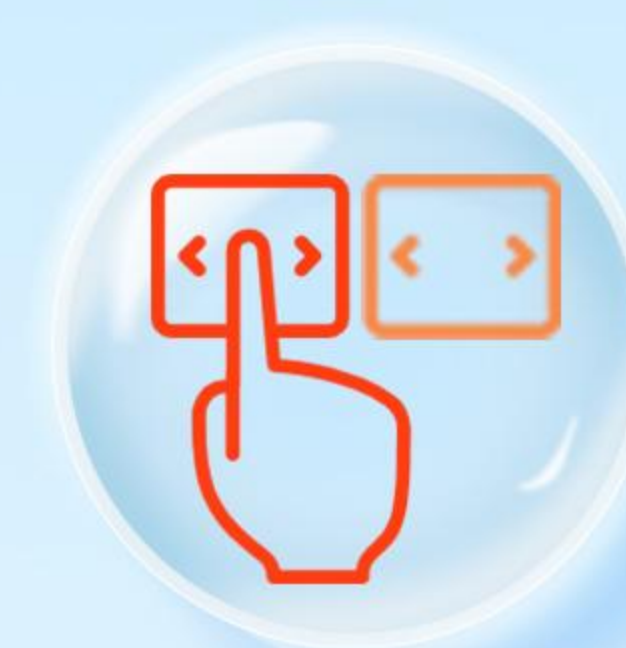

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



强劲快速除湿
采用全新一代系统设计
保证低功率的同时，除湿更快



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-1806D HR-1926D HR-2406D HR-12KD（耐高温型）

型号	HR-1806D耐高温
除湿量	180L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	7.5kg/h
适用面积	330m ²
最大功率	3500w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	60℃
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	90kg

型号	HR-1926D耐高温
除湿量	192L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	8kg/h
适用面积	350m ²
最大功率	3800w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	60℃
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	98kg

型号	HR-2406D耐高温
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	10kg/h
适用面积	400m ²
最大功率	4200w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	60℃
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	120kg

型号	HR-12KD耐高温
除湿量	288L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	12kg/h
适用面积	500m ²
最大功率	4800w
循环风量	3000m ³ /h
适用温度	60℃
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	128kg